


Schwerlast-Drehsockel

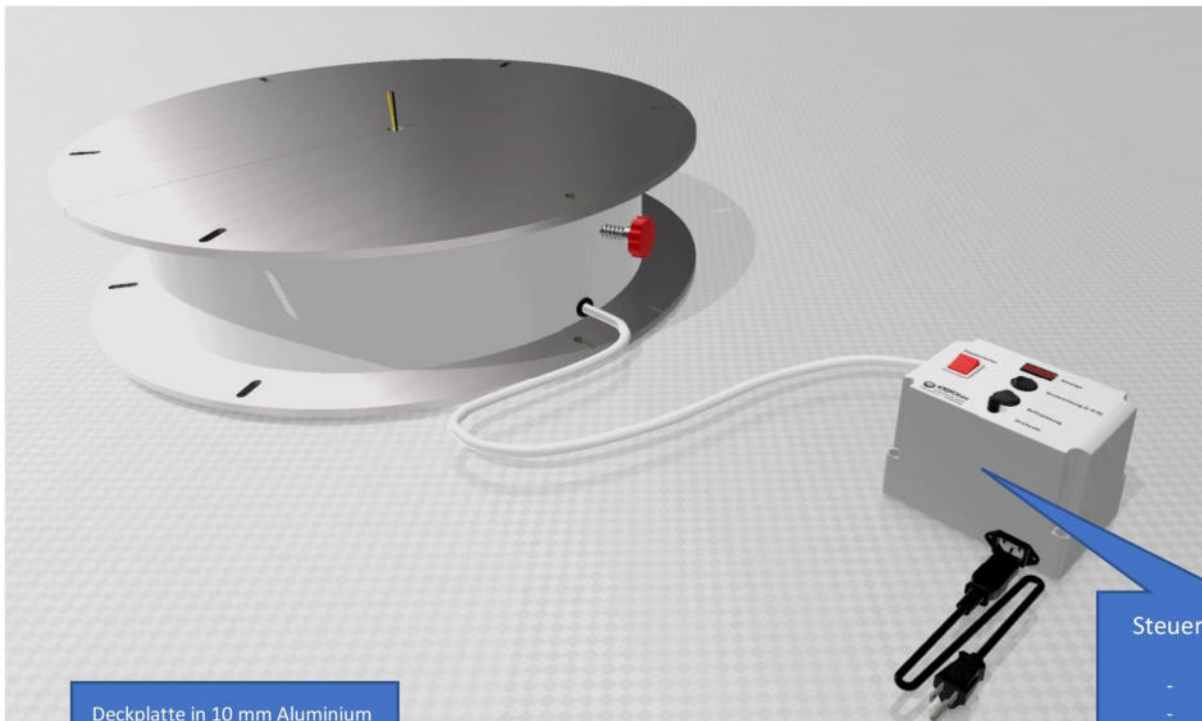

Deckplatte in 10 mm Aluminium

Schleifring, 3 pol.
ca. 2000 W

Getriebemotor, 400V /
250 W / 10 UpM

Steuerung

- Drehrichtungswahl
- Drehzahlregler
- Soft-Start

Einstellrad für Friktionsantrieb

Friktionsantrieb

Bodenplatte in 10 mm Aluminium

Kugel-Drehlager für bis zu 1'500 kg Last

- Masse: 800 mm x 190 mm
- Bis 1500 kg Last
- Externe Steuerungsbox
- 1 m Steuerungskabel
- 1.5 m Versorgungskabel
- Schutzart Motor: IP 55
- Witterungsbeständig
- Schutz gegen Regenwasser, Schnee, Eis: optional
- Einstellbare Rutschkupplung
- Rostfreie Konstruktion (ALU)
- Eigengewicht ca. 40 kg
- Dezentrale Last bis 300 kg
- Expertisen, TÜV oder andere Prüfcertifikate nur optional gegen Aufpreis

